





CT 1.2  
MSOST 1.6

Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte

**Nature d'une information : logique ou analogique**





Une **information** interprétée du signal fourni par un capteur peut être **logique** ou **analogique**.

Exemple de capteur	Signal fournie par le capteur	<b>Information</b> interprétée
 <p>Barrière infrarouge</p>		<p>Détection ou pas de passage</p> <p><b>Information type</b> <b>LOGIQUE</b></p> <p>2 valeurs possibles (tout ou rien)</p>
 <p>Capteur de température</p>		<p>Température en degrés</p> <p><b>Information type</b> <b>ANALOGIQUE</b></p> <p>Plusieurs valeurs possibles</p>

**Nature d'un signal : Analogique ou numérique**



Un capteur fournit un signal de type analogique ou numérique.

Signal <b>Analogique</b>	Signal <b>numérique</b>
	
<p>Souvent un signal analogique évolue en tension (volt) Exemple : 3,2 volts</p>	<p>Un signal numérique est une suite de 0 et de 1 Exemple : 010011</p>


Un signal analogique doit souvent être convertie en numérique pour pouvoir être traiter par le microcontrôleur. C'est la numérisation du signal.

**Principe de fonctionnement d'un détecteur, capteur, codeur**



Type de capteur	Exemple	Information	Exemple	Signal
Détecteur	1 ou 0	<b>Logique</b>	Détection ou pas (tout ou rien)	<b>Numérique</b>
Capteur	3,2 volts	<b>Analogique</b>	Degrés, Lux, ... : 32°C	<b>Analogique</b>
Codeur	010011	<b>Analogique</b>	Position, ... : 45°	<b>Numérique</b>


## Principe de fonctionnement d'un capteur : numérisation




Un signal analogique doit souvent être converti en numérique pour pouvoir être traité par le microcontrôleur (interface programmable) : C'est la numérisation du signal.

Plus la numérisation utilise de bits, meilleure est la précision.

Exemple un capteur de température :




### Numérisation sur 2 bits

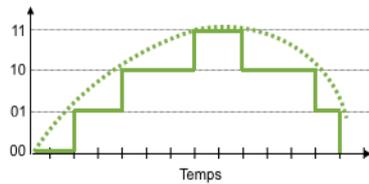

Soit 4 valeurs possibles : de 0 à 3

Puissance de 2	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>
Décimal	2	1
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

### Numérisation sur 3 bits

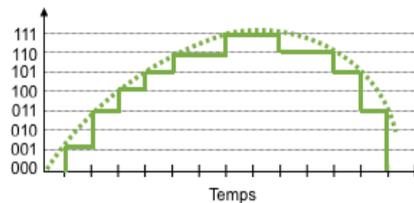


Soit 8 valeurs possibles : de 0 à 7

Exemple :

100 en binaire correspond à 4 en décimal.

Puissance de 2	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>
Décimal	4	2	1
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

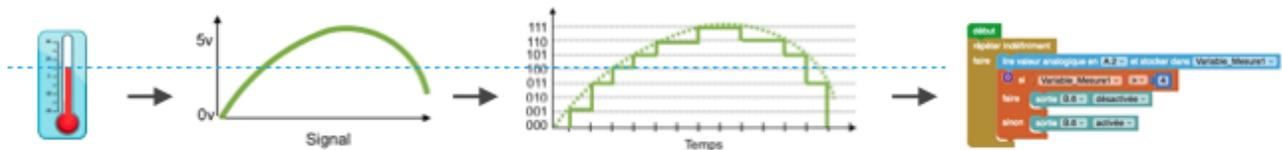

Température extérieure

32°C

Acquisition en analogique


3,2 Volts

Numérisation

Binaire : 100

Traitement

Décimal : 4

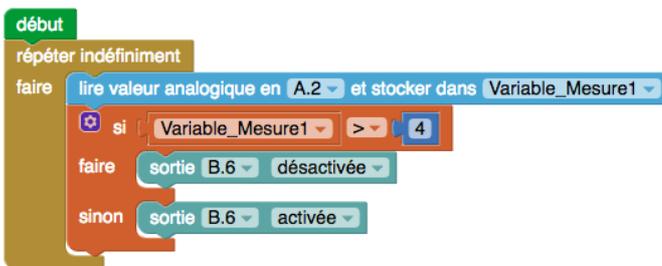

Exemple avec le capteur de température qui communique sur l'entrée A2 du microcontrôleur.


La valeur analogique est enregistrée dans la variable : Variable\_Mesure1.

Si la variable > 4 (soit ici par ex 100 en binaire).

La sortie B6 se désactive (arrêt du chauffage)

Sinon la sortie B6 s'active (chauffage)

## Principe de fonctionnement d'un codeur



L'avantage d'utiliser un codeur, est qu'il fournit un signal directement numérique, il peut donc être directement traité par le microcontrôleur.

Exemple ici avec un codeur angulaire de position :

32 positions possibles soit une précision de  $360^\circ / 32 = 11,25^\circ$  position codée sur 5 bits.

